

- + Sisaldub
- Ei sisaldu
- V Võimalik tellida lisaks
- T Tüüpmaajadel hinnas,  
muudatusega ja eri projektidel valikuline

\* Paketi info eramajadele

## Võimalik pakettidele

	Ehituspakett 1	Ehituspakett 2	Ehituspakett 3
Tehasepakett 1	-	-	-
Tehasepakett 2	+	T	-
Tehasepakett 3	+	+	T

## Projekteerimine

Tööjoonised	+	+	+
Elektriprojekt	V	V	T
Ventilatsiooni projekt	V	V	T
Kütte projekt	V	T	T
Vesi ja kanali projekt			
Välisvõrkude projekti	-	-	-
Biopuhasti projekti, naabrite ja kaitsevööndite kooskõlastusi	-	-	-
Kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigilõivud			

## Elementide paigaldus

<b>Sidepuude paigaldus</b>	V	T	T
Hüdroisolatsioon vundamendi ja müüri vahel			
<b>Transport</b>	+	+	+
Transport objektile			
Tõstetööd			
<b>Seina elemendid</b>			
Välisseinade paigaldus	+	+	+
Mittekandvate siseseinade paigaldus	+	+	+
Kandvate siseseinade paigaldus	+	+	+
<b>Katuse ja vahelae elemendid</b>			
Vahelagede paigaldus (Ainult 2kordsetel majadel)	+	+	+
Vii- ja lamekatuse paigaldus	+	+	+
Katuse fermide paigaldus	+	+	+

## Katus



### Katuse pealiskihid kivikatuse puhul:

Benders Palema katusekivi (must)	-	+	+
45x45mm katuseroov 400cc	-	+	+

### Katuse pealiskihid plekkkatuse puhul:

Katuseplekk klassik 0,5mm (must)	-	+	+
22x100mm katuseroov 200cc	-	+	+

### Katuse pealiskihid lamekatuse puhul:

SBS pealiskate	-	+	+
SBS aluskate	-	+	+
22mm PLP plaat	-	+	+
45x45mm katuseroov	-	+	+

## Välisviimistlus

Elementide välisnurkade teipimine	-	+	+
Putukavõrk tuulekastidel	-	+	+
Tuulekastilauad 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)	-	+	+
Välisüksed, standard uks ava mõõtudega 2100x1000mm ja hinnaga kuni 400€+KM. *Eri lahendus eraldi kokkuleppel.	-	+	+
Aknad koos paigaldusega	V	T	T
Akna veepikkide paigaldust	-	+	+
Akende ja välisuste palede viimistlust 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)	-	+	+
Lisa voodrilaua paigaldus elementide ühenduskohtadesse	-	+	+
Vihmaveesüsteem ümar 125/100mm	-	+	+
Lumetõkked paigaldatud välisukse kohal	-	+	+

## Sisetööd

Elementide sisenurkade teipimine	-	-	+
Lisaroovitus 45x45mm paigaldamine ühenduskohatdele	-	+	+
Lae aurutõkkele, roovitus paigaldus	-	-	+
Lisa soojustus, kipsi ja OSB lõpetamistööd	-	-	+
Avatäidete tihendamine	-	+	+
Kipsist aknapalede ehitus	-	-	+

## Vesi ja kanal

Seintesisised toru otsad on lõpetatud pimedatega	-	-	+
--	---	---	---

## Elekter

Elektri kaabeldus ja Schneider Sedna pistukud ja lülitid (standard valge).	-	-	+
Nõrkvoolu projekt ja paigaldus	-	-	-


## Küte

Õhk-vesi küte koos paigaldusega, võimsus vastavalt projektile	-	-	T
---	---	---	---

## Ventilatsioon

Ventilatsiooni torustiku paigaldus	-	-	T
Ventilatsiooni torustiku isoleerimine	-	-	T
Õhk-soojustagasusega ventilatsiooni seade koos paigaldusega (võimsus vastavalt arvutustele).	-	-	T

## Plaatvundament

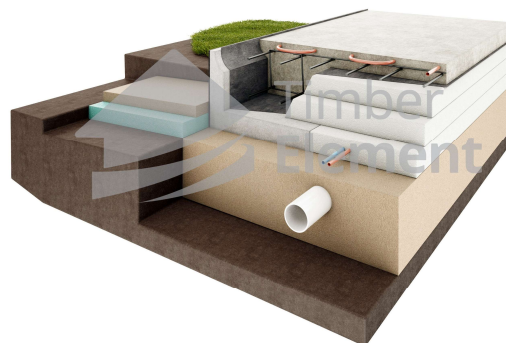

### Plaatvundamendi komplekt

V | T | T

Vundamendi- ning vundamendisisesest eriosade projektid- vesi, kanal, põrandaküte

Geodeetiliste punktide/nurkade märkimine

Kaevetööde teostamine, mittekandva pinnase väljakave

Täitepinnase planeerimine ja tihendamine

Kanaliseerimise torustike paigaldamine

Bendersi L- moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga

300mm EPS 100 põrandaküte soojustuse paigaldamine

Soojustuskivi sees tarbevee torustiku paigaldus

Vundamendi läbiviikude rajamine, hülstorud/kõrid

Ehituskile paigaldus petooni ja EPSi vahele

Ehitusmetalli paigaldus

Kütte torustike paigaldamine vastavalt projektile

Betooni paigaldus C25/30 15kg he 75/, latipind

Perimeetri soojustuse paigaldamine

Kasutatav ehitusmetall vundamendi betoonikihis on kaks liini armatuurvardaid perimeetrisse ja armatuurvõrk kütetoru paigalduseks.

### Plaatvundamendi komplekt EI sisalda:

Kaevetööd sügavamal kui 300mm

Taldmiku ehitus sügavamal kui 300mm

Välja kaevatud pinnase äravedu

Sissesõidutee ja terrassi aluspinnajagamist, kui ei ole kliendiga kokku lepitud teisiti

Drenaazide ehitust

Lisakulud täite-, kaeve- ja tihendamistöde puhul sügavamal kui 300mm.

## Paigaldus paketid ei sisalda:

Ventilatsiooni möödistamine ja reguleerimine

---

Ehitusplatsi valvet

---

Sisemisi aknalaudu

---

Siseuksi ja nende paigaldust

---

Sise- ja välistreppede ning nende ehitust

---

Imbväljakut, biopuhastit ega paigaldust

---

Aia ehitust ega muid haljastustöid

---

Tänavakivi paigaldust

---

Sissesõidutee rajamist

---

Terrasside ehitust

---

Siseviimistlustöid (pahteldamine, värvimine, plaatimine, põrandakatete paigaldust)

---

Muud materjalid ja tööd mida ei ole pakettides kirjeldatud

---

\* Lisatööd ja muud kokkulepped, mis ei sisaldu paigalduskomplektides tasutakse eraldi arvega ja lepingu väliselt.

---

\* Kallimate materjalide valikul arvutatakse hinna vahe nii materjalil kui tööel eraldi välja.

---