


- + Inkludert**
- Ikke inkludert**
- V Kan bestilles i tillegg**
- T Inkludert i prisen på standardhus,
med endring og valgfritt for ulike prosjekter**

* Pakkeinformasjon for private hus



Mulig for pakker

	Byggepakke 1	Byggepakke 2	Byggepakke 3
Fabrikkpakke 1	-	-	-
Fabrikkpakke 2	+	T	-
Fabrikkpakke 3	+	+	T

Designing

	Byggepakke 1	Byggepakke 2	Byggepakke 3
Arbeidstegninger	+	+	+
Elektrisk prosjekt	V	V	T
Ventilasjonsprosjekt	V	V	T
Oppvarmingsprosjekt	V	T	T
Vann- og kanalprosjekt			
Eksterne nettverksprosjekt	-	-	-
Godkjenninger av biensersprosjektet, naboer og vernesoner	-	-	-
Geobase, designbetingelser og statlige avgifter av oppdragsgiver			

Montering av elementer

Montering av bindetrær	V	T	T
Vanntetting mellom fundament og murlekt			
Transport	+	+	+
Transport til stedet			
Løfte fungerer			
Veggelementer			
Montering av yttervegger	+	+	+
Montering av ikke-bærende innervegger	+	+	+
Montering av bærende innervegger	+	+	+
Tak og undertakselementer			
Installasjon av undertak (kun for 2-etasjers hus)	+	+	+
Montering av gavl og flatt tak	+	+	+
Montering av takstoler	+	+	+

Tak



Topplag av taket for et steintak:

Benders Palema takstein (svart)	-	+	+
45x45mm takrenne 400cc	-	+	+

Topplag av taket ved blikktak:

Takplate klassisk 0,5 mm (svart)	-	+	+
22x100mm takrenne 200cc	-	+	+

Topplag av taket for et flatt tak:

SBS toppdeksel	-	+	+
SBS underlag	-	+	+
22 mm PLP-kort	-	+	+
45x45mm takrenne	-	+	+

Utvendig finish

Taping av de ytre hjørnene av elementene	-	+	+
Insektnett på vindkasser	-	+	+
Vindboksplater 21x95mm SHK (1x grunnet og 1x malt)	-	+	+
Ytterdører, standard dør med åpningsmål på 2100x1000mm og til en pris på opptil €400+mva. *Spesialløsning etter egen avtale.	-	+	+
Windows med installasjon	V	T	T
Montering av vindusvannflekker	-	+	+
Etterbehandling av vindus- og inngangsdørpaneler 21x95mm SHK (1x grunnet og 1x malt)	-	+	+
Legg førplateinstallasjon til leddene til elementene	-	+	+
Regnvannssystem rundt 125/100mm	-	+	+
Snøsperrer montert over inngangsdøren	-	+	+

Innvendig arbeid

Taping av de indre hjørnene av elementene	-	-	+
Montering av 45x45mm tilleggsarmering ved skjøter	-	+	+
Dampsperrfilm i tak, montering av kledning	-	-	+
Legg til isolasjon, gips og OSB etterbehandling	-	-	+
Tetting av åpninger	-	+	+
Bygging av vinduslemmer i gips	-	-	+

Vann og kanal

Rørendene inne i veggene er avsluttet med persienner	-	-	+
--	---	---	---

Elektrisitet

Elektrisk kabling og Schneider Sedna plugger og brytere (standard hvit).	-	-	+
Svak aktuell prosjekt og installasjon	-	-	-


Oppvarming

Luft-vann oppvarming med installasjon, kapasitet i henhold til prosjektet	-	-	T
---	---	---	---

Ventilasjon

Montering av ventilasjonsrør	-	-	T
Isolering av ventilasjonsrør	-	-	T
Luft-varmegjenvinning ventilasjonsapparat med installasjon (effekt iht. beregninger).	-	-	T

Platefundament

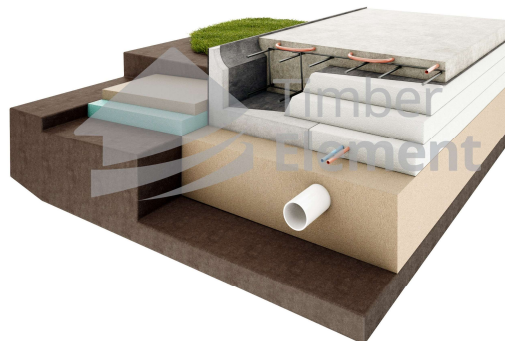

Platefundamentsett

V | T | T

Prosjekter av fundament og spesielle deler innenfor fundamentet - vann, kanal, gulvvarme

Merking av geodetiske punkter/vinkler

Utførelse av gravearbeider, graving av ikke-bærende jord

Planlegging og komprimering av utfyllingsjord

Installasjon av avløpsledninger

Montering av Benders L-moduler, med sokkelplate

Montering av 300mm EPS 100 gulvisolasjon

Montering av forbruksvannsrør inne i isolasjonslaget

Bygging av fundamentkanaler, hylserør/struper

Byggefilminnstallasjon mellom peton og EPS

Konstruksjonsmetallinstallasjon

Montering av varmeledninger i henhold til prosjektet

Betongmontasje C25/30 15kg he 75/, lekteflate

Installasjon av perimeterisolasjon

Konstruksjonsmetallet som brukes i betonglaget til fundamentet er to linjer med armeringsstenger i omkretsen og et armeringsnett for installasjon av varmerøret.

Platefundamentsettet inkluderer IKKE:

Utgravninger dypere enn 300 mm

Sålekonstruksjon dypere enn 300 mm

Fjerning av utgravd jord

Oppføring av innkjørsel og terrassebase, med mindre annet er avtalt med kunden

Dreneringskonstruksjon

Ekstra kostnader for fylling, graving og komprimering arbeider dypere enn 300 mm.

Installasjonspakker inkluderer ikke:

Måling og regulering av ventilasjon

Byggeplassikkerhet

Innvendige vinduskarmer

Innvendige dører og deres montering

Innendørs og utendørs trapper og deres konstruksjon

Ingen sivfelt, biorensler eller installasjon

Hagekonstruksjon eller annet landskapsarbeid

Montering av belegningsstein

Bygging av innfartsveien

Bygging av terrasser

Innvendig etterbehandling (futting, maling, flislegging, montering av gulvbelegg)

Andre materialer og arbeider som ikke er beskrevet i pakkene

* Tilleggsarbeider og andre avtaler, som ikke er inkludert i monteringssettene, betales med egen faktura og utenfor kontrakten.

* Ved valg av dyrere materialer beregnes prisdifferansen separat for både materiale og arbeid.
