


- + Inkludert**
- Ikke inkludert**
- V Kan bestilles i tillegg**
- T Inkludert i prisen på standardhus,  
med endring og valgfritt for ulike prosjekter**

\* Paketinformasjon for privata hus



## Mulig for pakker

	Byggpakke 1	Byggpakke 2	Byggpakke 3
Fabrikkpakke 1	-	-	-
Fabrikkpakke 2	+	T	-
Fabrikkpakke 3	+	+	T

## Designing

	Byggpakke 1	Byggpakke 2	Byggpakke 3
Arbeidstegninger	+	+	+
Elektrisk prosjekt	V	V	T
Ventilasjonsprosjekt	V	V	T
Oppvarmingsprosjekt	V	T	T
Vann- og kanalprosjekt			
Eksterne nettverksprosjekt	-	-	-
Godkjenninger av bienserprosjektet, naboer og vernesoner	-	-	-
Geobase, designbetingelser og statlige avgifter av oppdragsgiver			

## Montering av elementer

<b>Montering av bindetrær</b>	V	T	T
Vanntetting mellom fundament og murlekt			
<b>Transport</b>	+	+	+
Transport til stedet			
Løfte fungerer			
<b>Veggelementer</b>			
Montering av yttervegger	+	+	+
Montering av ikke-bærende innervegger	+	+	+
Montering av bærende innervegger	+	+	+
<b>Tak og undertakselementer</b>			
Installasjon av undertak (kun for 2-etasjers hus)	+	+	+
Montering av gavl og flatt tak	+	+	+
Montering av takstoler	+	+	+

## Tak



### Toppskikt av taket för ett stentak:

Benders Palema takpannor (svart)	-	+	+
45x45mm takrännen 400cc	-	+	+

### Toppskikt av taket vid plåttak:

Takplåt klassisk 0,5 mm (svart)	-	+	+
22x100mm takrännen 200cc	-	+	+

### Toppskikt av taket för ett platt tak:

SBS topplock	-	+	+
SBS underlägg	-	+	+
22 mm PLP-kort	-	+	+
45x45mm takrännen	-	+	+

## Exteriör finish

Tejpa de yttre hörnen av elementen	-	+	+
Insektsnät på vindlådor	-	+	+
Vindboxbrädor 21x95mm SHK (1x grundmålad och 1x målad)	-	+	+
Ytterdörrar, standarddörr med öppningsmått på 2100x1000mm och till ett pris på upp till 400 €+moms. *Särskild lösning efter separat överenskommelse.	-	+	+
Windows med installation	V	T	T
Installation av fönstervattenfläckar	-	+	+
Ytbehandling av fönster- och ytterdörrspaneler 21x95mm SHK (1x grundmålad och 1x målad)	-	+	+
Lägg till montering av foderbräda i elementens fogar	-	+	+
Regnvattensystem runt 125/100mm	-	+	+
Snöskydd installerade ovanför ytterdörren	-	+	+

## Inredningsarbete

Tejpa de inre hörnen av elementen	-	-	+
Montering av 45x45mm extra förstärkning vid skarvarna	-	+	+
Ångspärrfilm i taket, montering av beklädnad	-	-	+
Lägg till isolering, gips och OSB efterbehandling	-	-	+
Tätning av öppningar	-	+	+
Konstruktion av fönsterluckor i gips	-	-	+

## Vatten och kanal

Rörändarna innanför väggarna avslutas med persienner	-	-	+
--	---	---	---

## Elektricitet

Elkablage och Schneider Sedna-kontakter och strömbrytare (standard vit).	-	-	+
Svag aktuellt projekt och installation	-	-	-


## Uppvärmning

Luft-vattenuppvärmning med installation, kapacitet enligt projektet	-	-	T
---	---	---	---

## Ventilation

Installation av ventilationsrör	-	-	T
Isolering av ventilationsrören	-	-	T
Luft-värmeåtervinning ventilationsanordning med installation (effekt enligt beräkningar).	-	-	T

# Plattgrund

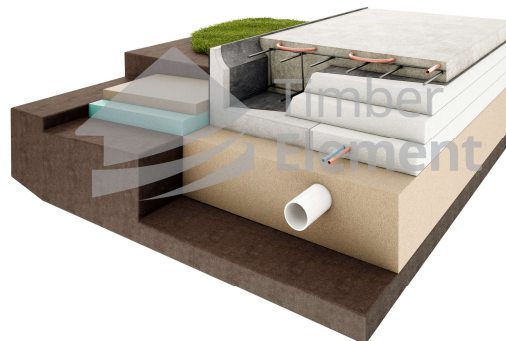

## Plattfundamentsats

V | T | T

Projekt av grund och specialdelar inom grunden - vatten, kanal, golvvärme

Markering av geodetiska punkter/vinklar

Utförande av schaktarbeten, schaktning av icke-bärande jord

Planering och packning av återfyllningsjord

Installation av avloppsledningar

Montering av Benders L-moduler, med sockelplatta

Installation av 300mm EPS 100 golvisolering

Installation av tappvattenrör inuti isoleringsskiktet

Konstruktion av grundkanaler, hylsor/halsar

Byggfilmsinstallation mellan beton och EPS

Konstruktionsmetallinstallation

Installation av värmeledningar enligt projektet

Betongmontage C25/30 15kg he 75/, läktyta

Installation av perimeterisolering

Byggmetallen som används i betongskiktet av fundamentet är två linjer av armeringsstänger i omkretsen och ett armeringsnät för installation av värmeröret.

## Plattfundamentsatsen inkluderar INTE:

Utgrävningar djupare än 300 mm

Sulans konstruktion är djupare än 300 mm

Borttagning av utgrävd jord

Anläggning av uppfart och terrassbotten, om inte annat överenskommit med beställaren

Dräneringskonstruktion

Ytterligare kostnader för fyllning, schaktning och packningsarbeten djupare än 300 mm.

## Installationspaket inkluderar inte:

Mätning och reglering av ventilation

---

Byggplatssäkerhet

---

Invändiga fönsterbrädor

---

Innerdörrar och deras montering

---

Inomhus- och utomhustrappor och deras konstruktion

---

Inget sippfält, biorenare eller installation

---

Trädgårdsbyggande eller andra trädgårdsarbeten

---

Montering av gatsten

---

Byggande av infartsvägen

---

Byggande av terrasser

---

Inredningsarbeten (tätning, målning, plattsättning, installation av golvbeläggningar)

---

Andra material och verk som inte beskrivs i förpackningarna

---

\* Tilläggsarbete och andra avtal, som inte ingår i monteringsatserna, betalas med separat faktura och utanför kontraktet.

---

\* Vid val av dyrare material beräknas prisskillnaden separat för både material och arbete.

---